

Увлажнитель воздуха 2000 Humi EL P

Breezart
The art of air treatment

Описание и комплектация

Секция увлажнения испарительного типа с электрическим пред- и постнагревателем. Управление от вентустановки Breezart или вентустановки стороннего производителя (требуется пульт управления). Реализовано пропорциональное управление влажностью и температурой воздуха. Один канальный датчик температуры и влажности в комплекте.

Система автоматики размещена в отдельном щите управления 400x400x150мм.



Функции автоматики

Поддержание заданной температуры и влажности воздуха в режиме пропорционального управления (с любыми вентустановками).

Параметры воздуха


Увлажнитель предназначен для поддержания параметров воздуха в жилых помещениях в соответствии с ГОСТ 30494-2011:

- температура 19 – 23°C
- влажность 30 – 45%

Технические характеристики

Мощность преднагревателя (выбрать при заказе)	7,5 кВт-380В 11,3 кВт-380В
Мощность постнагревателя	5 кВт-380В
Производительность увлажнения	19 л/ч (зависит от расхода воздуха и его параметров)
Максимальный расход воздуха	2000 кб.м/ч
Максимальная потребляемая мощность	12,6 кВт-380В 16,3 кВт-380В
Максимальный ток	19,4 А 25,1 А
Масса	79 кг

Структурная схема

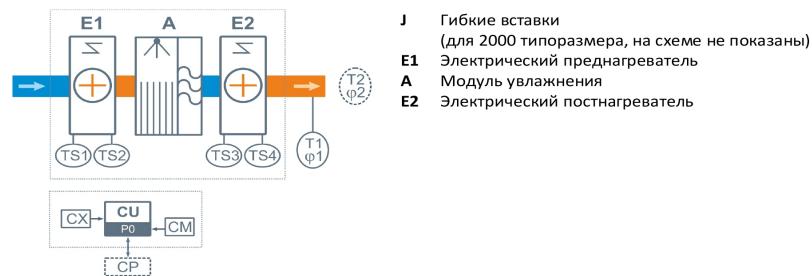

TS1	Аварийный датчик перегрева, возвратный
TS2	Аварийный датчик перегрева, невозвратный
TS3	Аварийный датчик перегрева, возвратный
TS4	Аварийный датчик перегрева, невозвратный
T1 ф1	Цифровой датчик температуры и влажности
T2 ф2	Цифровой датчик температуры и влажности в помещении (опция HC), (заказывается отдельно)
CU	Система цифровой автоматики
CP	Пульт управления JLV135 или TPD283U-H (опция CP, недоступно при подключении увлажнителя к вентустановке Breezart), (заказывается отдельно)
CM	Вход управления от вентустановки Breezart, недоступно при использовании опции CP
CX	Вход управления «сухие контакты»

Совместимые опции:

- HC (цифровой датчик температуры и влажности в помещении)
- CP (стандартный Пульт управления JLV135 или TPD283U-H)

Полное название для заказа

Breezart 2000 Humi EL P-NV


Совместимые опции

HC	Поддержание влажности по датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор), датчик заказывается отдельно
BCF	Система подачи биоцида
CP	Управление увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл./выкл. по сухим контактам


Дополнительное оборудование

JLS30HC	Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
TPD-Gate	Шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)
ALL	Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
EI-0206xx-RH-RH	Гигростат (вкл./выкл.)



Вентиляционная характеристика

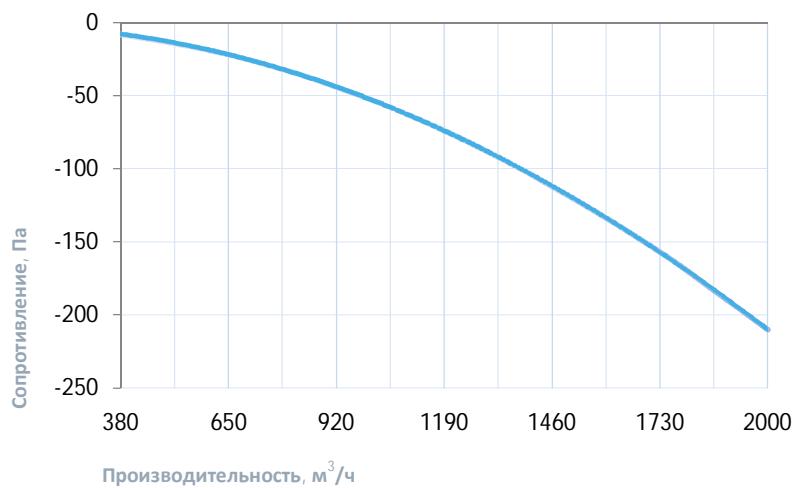

Габаритные и присоединительные размеры

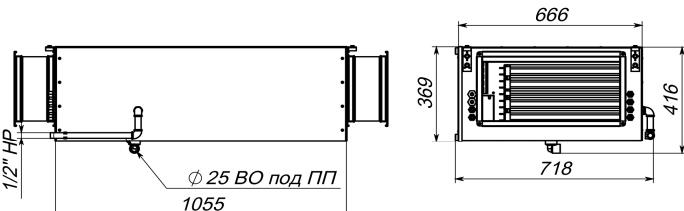

Левое исполнение

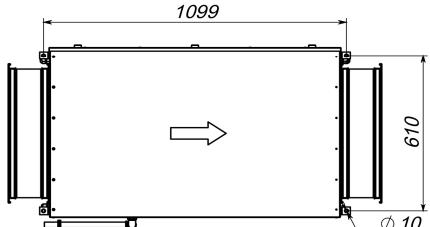

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 500 x 250 мм

Патрубок дренажа: 32 мм

Подача воды на увлажнитель: 1/2" В.Р