

Вытяжная установка 4500 Extra AC

Описание

Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий. Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью вентилятора с помощью регулятора типа JLC101-5K.




Функции автоматики

Без автоматики, управление от приточной установки Breezart. Также возможно управление от ручного регулятора JLC-101 или по Modbus от щита автоматики CP-JL202 (для поддержания заданного давления / разряжения).

Технические характеристики

Нагреватель	Нет
Максимальная потребляемая мощность	2,2 кВт-380В
Максимальный ток	3,4 А
Параметры вентилятора	2,2 кВт (АС с электронным регулятором скорости)
Уровень шума LwA (акустическая мощность)	78 дБА 85 дБА 60 дБА (на всасывании на выпуске от корпуса)
Масса	70 кг

Структурная схема



- V** Вентилятор АС
- SB** Регулятор скорости вентилятора
- AV** Воздушный клапан (опция)
- MD** Электропривод клапана без возвратной пружины (опция) или
- MS** Электропривод клапана с возвратной пружины (опция)
- G** Воздушный фильтр (опция)

CM Вход 0-10В для управления скоростью вентилятора от приточной установки Breezart или регулятора JLC101


Совместимые опции

G4S-K85	Секция фильтра G4, 800*540 к K85
AV85+MS7-1F	Воздушный клапан, 800x500 мм, привод с возвратной пружиной, 7н*м
AV85+MD7-1F	Воздушный клапан, 800x500 мм, привод без возвратной пружины, 7н*м


Совместимое оборудование

JLC101-5K-W	Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
ALL	Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика

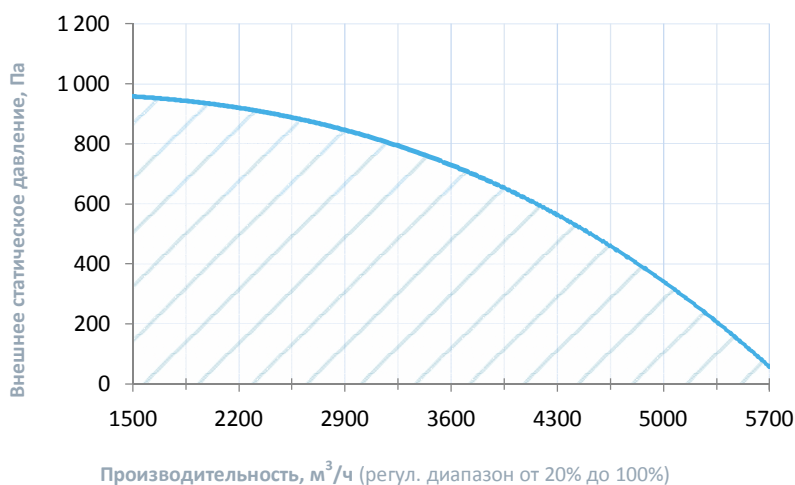

Габаритные и присоединительные размеры

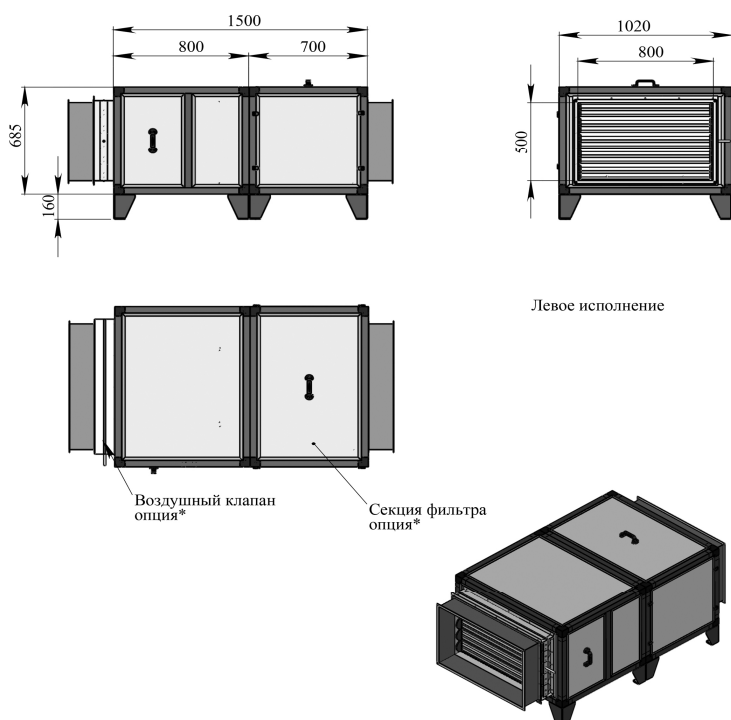

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- R – правая
- L – левая

Тип крепления:

- SB – потолочное
- PB – напольное горизонтальное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 800 x 500 мм