

# Вытяжная установка 6000C Extra

## Описание

Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий. Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью вентилятора с помощью регулятора типа JLC101-5K. Вентилятор серии ЕС.




## Функции автоматики

Без автоматики, управление от приточной установки Breezart. Также возможно управление от ручного регулятора JLC-101 или по Modbus от щита автоматики CP-JL202 (для поддержания заданного давления / разряжения).

## Технические характеристики

Нагреватель	Нет
Максимальная потребляемая мощность	3,3 кВт-380В
Максимальный ток	4,9 А
Параметры вентилятора	3,2 кВт (серии ЕС, Китай)
Уровень шума LwA (акустическая мощность)	78 дБА   87 дБА   66 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	50 дБА
Масса	95 кг

## Структурная схема



- V** Вентилятор (в типоразмерах 2000 и 20000 – 30000 две шт.)
- AV** Воздушный клапан (опция)
- MD** Электропривод клапана без возвратной пружины (опция) или
- MS** Электропривод клапана с возвратной пружины (опция)
- G** Воздушный фильтр (опция)

**CM** Вход 0-10В для управления скоростью вентилятора от приточной установки Breezart или регулятора JLC101


## Совместимые опции

G4S-K85	Секция фильтра G4, 800*540 к K85
AV85+MS7-1F	Воздушный клапан, 800x500 мм, привод с возвратной пружиной, 7н*м
AV85+MD7-1F	Воздушный клапан, 800x500 мм, привод без возвратной пружины, 7н*м


## Совместимое оборудование

JLC101-5K-W	Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
ALL	Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

## Вентиляционная характеристика

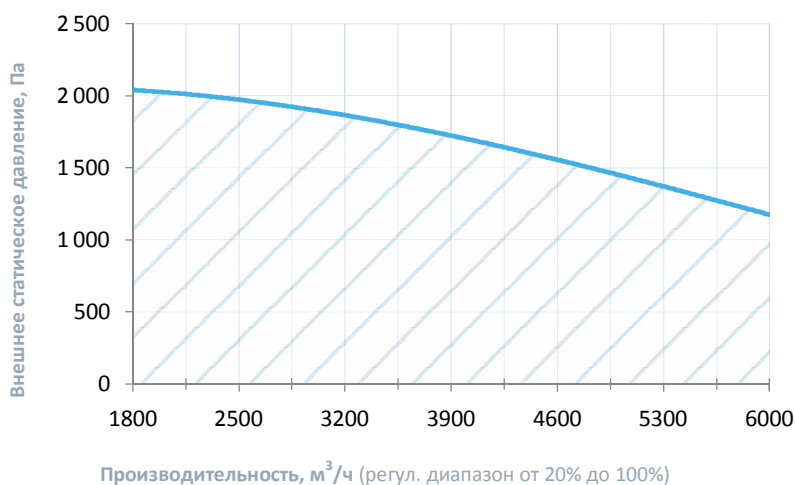

## Габаритные и присоединительные размеры

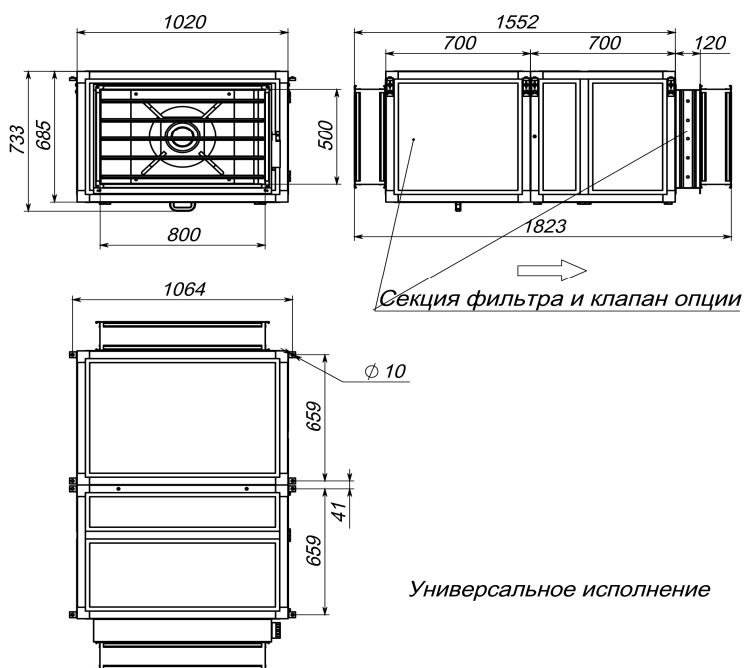

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- R – правая
- L – левая

Тип крепления:

- SB – потолочное
- PB – напольное горизонтальное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

## Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 800 x 500 мм