


модели JL201 / JL202 *опция

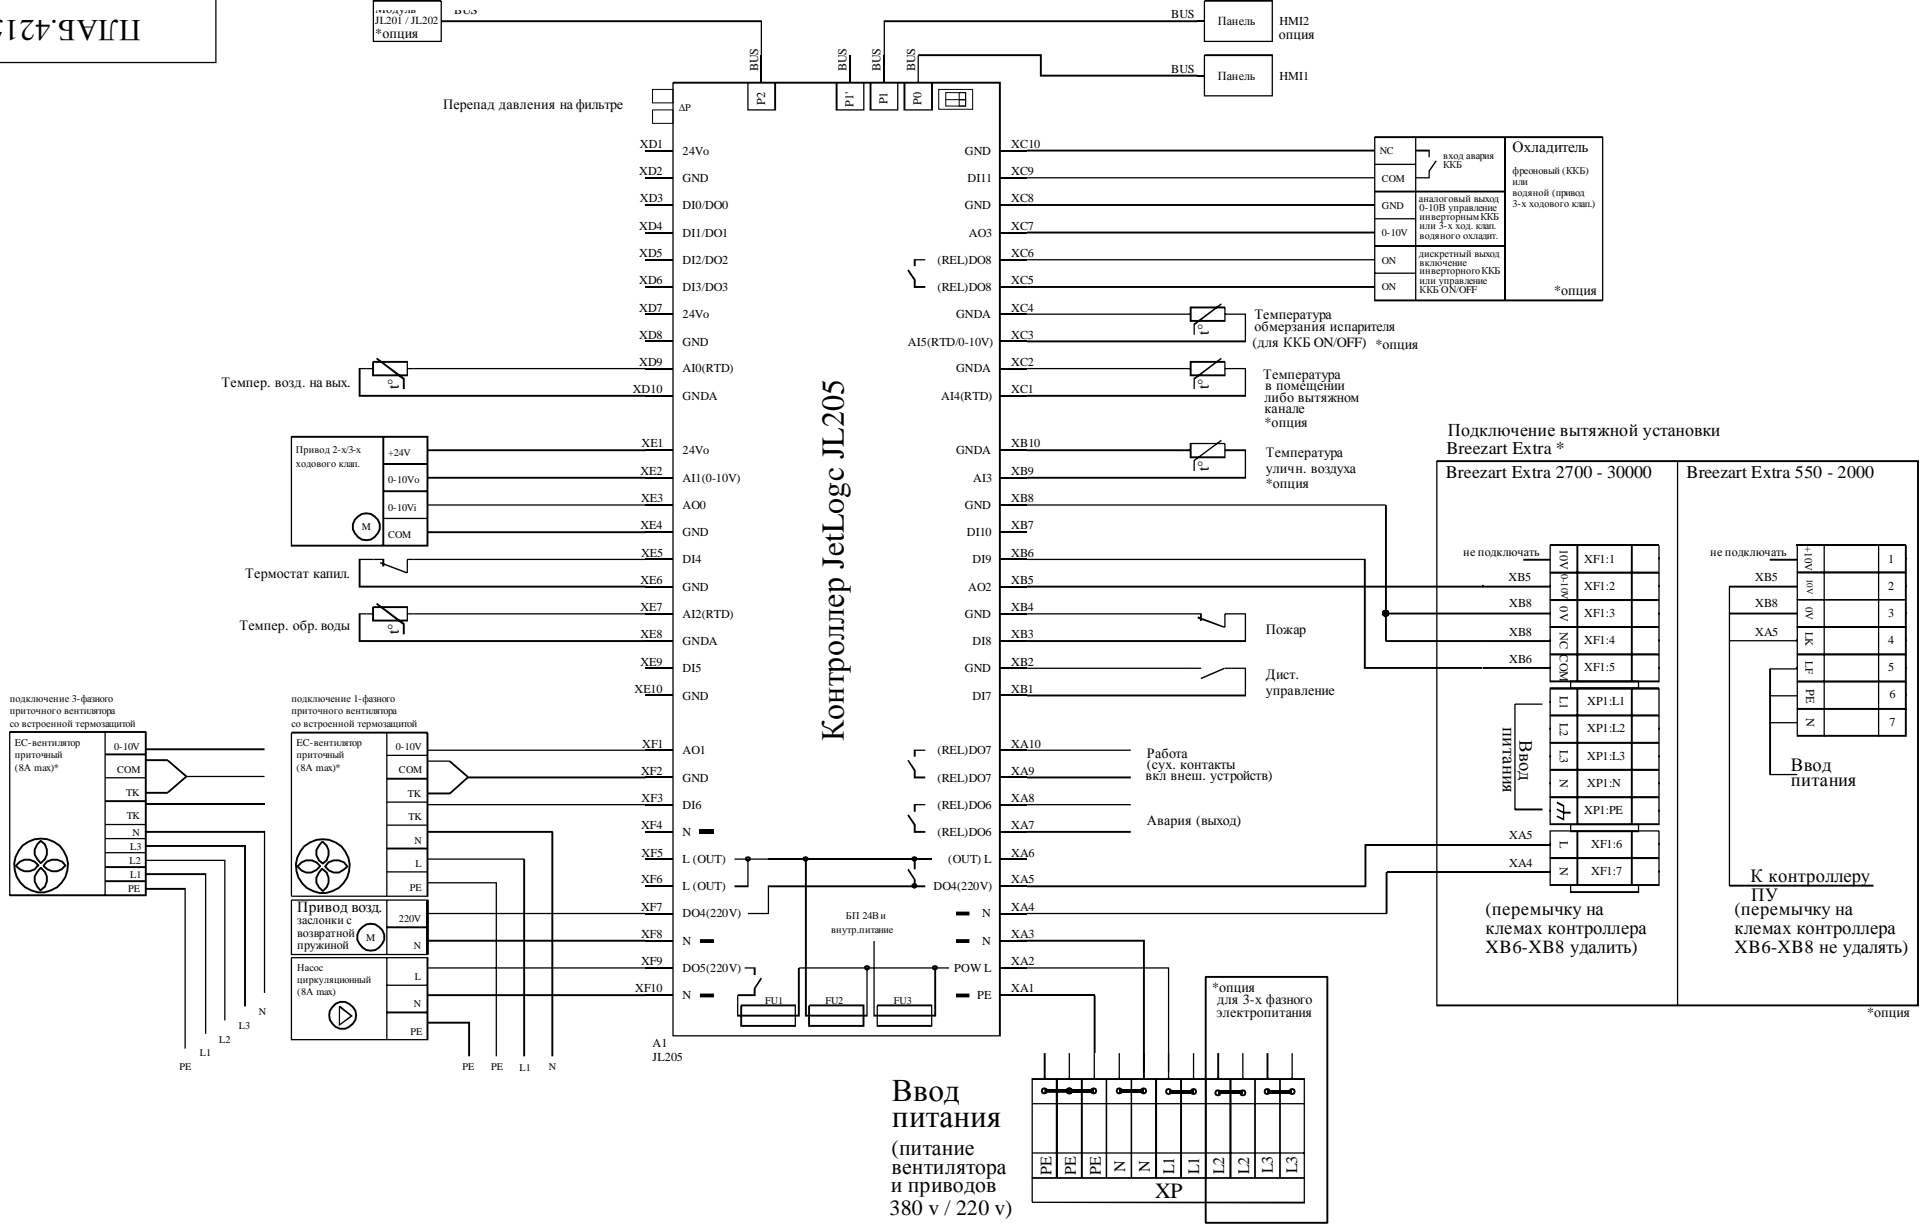

Контроллер имеет предохранители:
 FU1 10 А - питание циркуляционного насоса
 FU2 10 А - питание вентиляторов и воздушных заслонок
 Предохранители в щите:
 FU3 - 1 А - питание внутренних цепей контроллера
 *8А - максимальная суммарная нагрузка на цепи клемм F5, F6, A6
 ** регулятор оборотов вентилятора ODS10N устанавливается для типоразмеров 2500 / 3500

ПЛАБ.421500.032 Э3				
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СР-JL205-Aqua
				CP-JL205-Aqua
				Схема блока автоматики ПВУ
				Схема электрическая принципиальная
				Схема электрическая принципиальная
Лит.	Масса	Масшт:	Лист 1	Листов 1
Файл: CP-JL205-Aqua.SchDoc Версия: 1.1				