



Характеристики пульта TPD-283U / TPD-283U-H

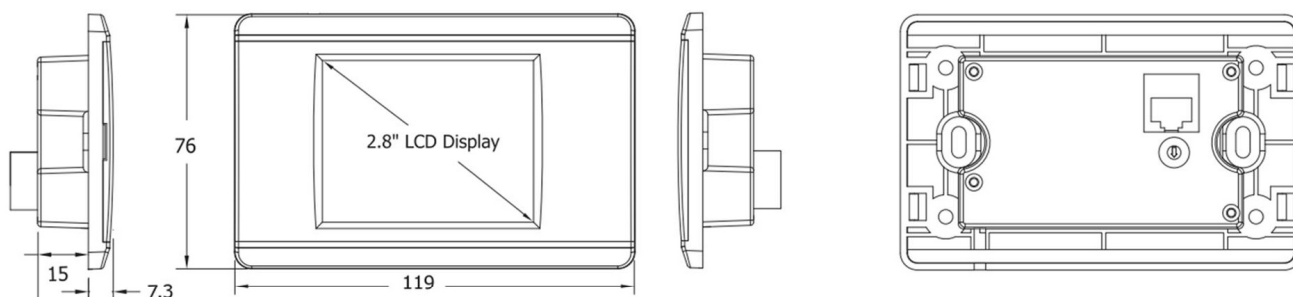

Дисплей	TFT 2.8", 320x240 точек, сенсор резистивного типа
Ресурс подсветки	20 000 часов
Яркость дисплея	160 Кд/м ²
Напряжение питания	От 12 до 30В постоянного тока
Потребляемая мощность	1,2 Вт (ток 50 мА при 24В)
Способ монтажа	Настенный, врезной (в стандартный двухместный подрозетник для кирпича или бетона, либо в накладной бокс EWB-T28)
Габариты (В x Д x Г)	76 x 119 x 3 1(+разъемы) мм
Рабочая температура	От -20 до +70°C (при влажности от 10% до 90% без конденсации)

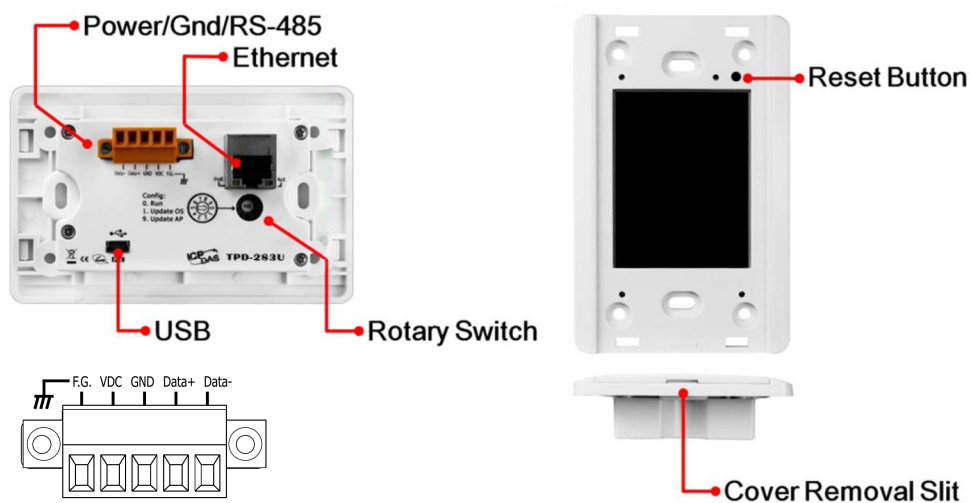

Left View

Front View

Right View

Rear View



Top View



Bottom View