
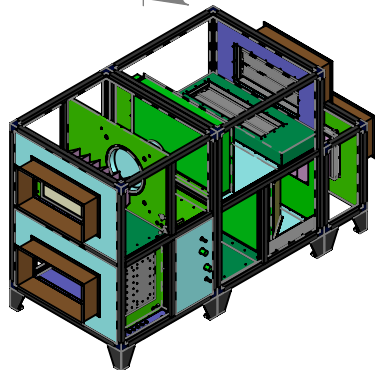


2700-3700 Aqua Pool DH PB L  
 (на чертеже исполнение L-обслуживание и все  
 подключения с фронта, при исполнении R-  
 обслуживание и всеподключения с тыла)

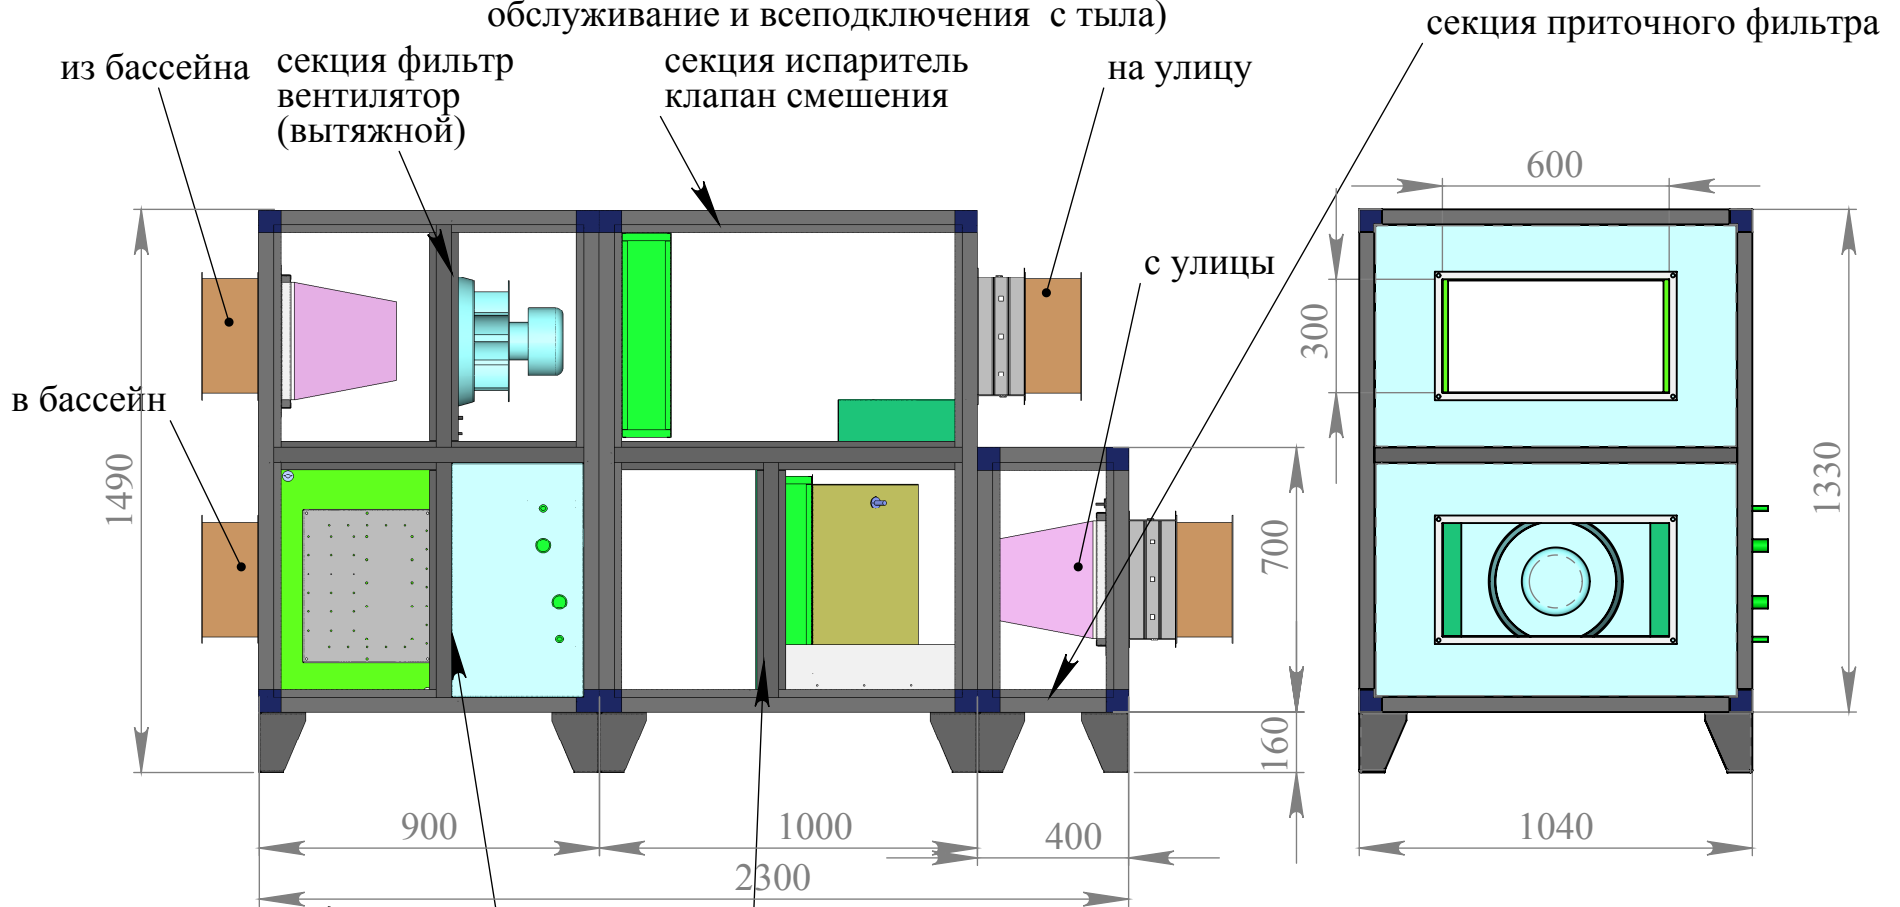

Секция конденсатора  
компрессорная  
(поставляется  
неразборно с секцией  
испарителя)

секиця калорифер  
приточный вентилятор  
автоматика

Примечание:

1. Входы/выходы-гибкие вставки 600\*300
2. Для моделей тепло-холод (СН, СЕ) длина секции с тепловым насосом увеличивается на 150 мм. до 1150 мм.
3. При необходимости уменьшить длину установки секция с приточным фильтром может быть выполнена в канальном исполнении (монтируется на приточном воздуховоде)
4. При необходимости вход/выход с улицы и на улицу может быть выведен вверх соответствующей секции